Plate-forme individuelle

acier – hauteur de travail 3 m

(DUARIB - GAZELLE)

Kiloutou vous propose une gamme complète d'échafaudages roulants, adaptée aux besoins de vos différents chantiers. Pour travailler en toute sécurité, des harnais anti-chute et des équipements de protection sont disponibles. Rendez-vous dans votre magasin Kiloutou le plus proche ou sur www.kiloutou.fr.

Les photos et indications ne sont pas contractuelles. Les données techniques peuvent être sujettes à de légères variations, en fonction des modèles d'appareils.

Juillet 2015

www.kiloutou.fr

DONNÉES TECHNIQUES

Charge utile :	**150 kg**
Poids :	**27,8 kg**
Dimension plancher :	**0,86 x 0,48 m**
Hauteurs du plancher :	**0,65 / 0,81 / 0,89 et 1 m**
Hauteur de garde corps :	**0,99 m**
Largeur hors tout sans stab. :	**0,68 m**
Dimensions replié (L x l x h) :	**1,11 x 0,68 x 0,38 m**
Hauteur de plinthe :	**15 cm**
Encombrement sol avec stab. :	**1,50 x 1 m**

ACCESSOIRES FOURNIS

- Machine livrée sans accessoire séparé

CONSOMMABLES

- Gant manutention docker, code 20008
- Kit travail en hauteur avec LO, code 10032

RÈGLES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Vérifiez le bon état général de la plate-forme avant chaque utilisation.

ATTENTION : Ne pas utiliser la plate-forme sans ses garde-corps.

ATTENTION : La plate-forme doit impérativement reposer sur ses patins.

- Le manuel d'utilisation du constructeur est disponible sur demande.
- Ne pas utiliser la plate-forme derrière une porte qui n'est pas condamnée.
- Avant d'accéder à la plate-forme, veillez à dégager ses abords.
- Les surfaces sur lesquelles prennent appui la plate-forme doivent être planes, horizontales et non glissantes : **l'absence d'une seule de ces conditions peut provoquer de graves accidents.**
- Sur un terrain de mauvaise tenue, il est indispensable de disposer une plaque d'appui sous les pieds des montants de la plate-forme.
- Ne montez pas sur la plate-forme si vous être sujet au vertige ou si vous êtes momentanément sensible : fatigue, chaleur, etc.
- Pour monter sur la plate-forme, veillez à porter des chaussures offrant un appui sûr, c'est à dire ni sabots ni chaussures en mauvais état.
- Les semelles de souliers doivent être propres, exemptes de plâtre, de graisse, d'huile, de glaise ou autres matériaux glissants.
- Tant pour la montée que pour la descente, le visage doit toujours être tourné vers la plate-forme.
- Assurez-vous que la zone de travail est éloignée de tout conducteur électrique nu sous tension.
- La plate-forme doit toujours être maniée sans brutalité ni jetée.
- Ne pas exercer de force horizontale supérieure à 300 N (30 kg).
- Matériel à n'utiliser que pour les travaux d'intérieur.

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

UTILISATION

Mise en place → Fig.1

1 Déplier les pieds et redresser la plate-forme.
2 Installer les gardes-corps (rep.3 et 6)
3 Installer la lisse de garde-corps (rep.4) ou la tablette (rep.5) au niveau le plus bas.
4 Installer la tablette ou la lisse de garde-corps au niveau le plus haut.
5 Appuyer sur le verrou de chaque pied pour régler la hauteur de plancher.
6 Une fois la hauteur réglée et à niveau, sortir les stabilisateurs (rep.4) à fond.

Accès → Fig.2

1 Lever le verrou du portillon (rep.1).
2 Ouvrir celui-ci vers l'intérieur (rep.2).
3 Monter face à la plate-forme.
4 Le portillon se referme automatiquement.
5 Vérifier que le verrou soit bien mis.
6 Pour descendre faites la même procédure.

Déplacement de la plate-forme

Pour déplacer la plate-forme il faut :

1 Se mettre face au piètement de montée (Fig.1-rep.1).
2 Soulever et déplacer la plate-forme grâce aux roues.
3 Reposer-la une fois arrivé.

TRANSPORT

Il faut replier la plate-forme, pour ce faire :

1 Démonter la lisse et la tablette.
2 Démonter les garde-corps.
3 Appuyer sur le verrou de chaque pied afin de les mettre en position d'origine.
4 Rentrer les stabilisateurs, et plier les pieds sous la tablette.
5 Vous pouvez remettre les garde-corps, ainsi que la tablette et la lisse.
Voilà la plate-forme et mise en mode transport (**Fig.3**)

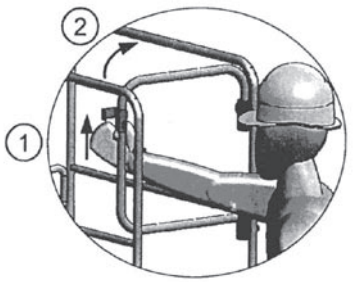

FIG.2 - ACCÈS

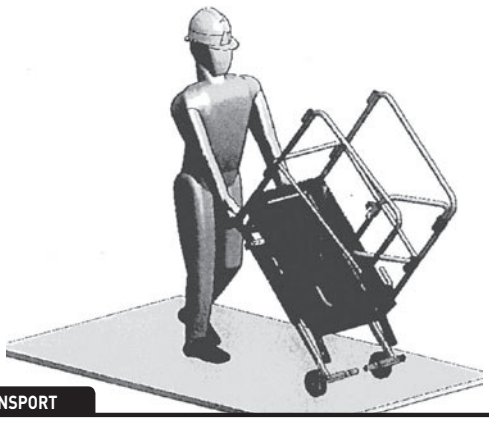

FIG.3 - TRANSPORT

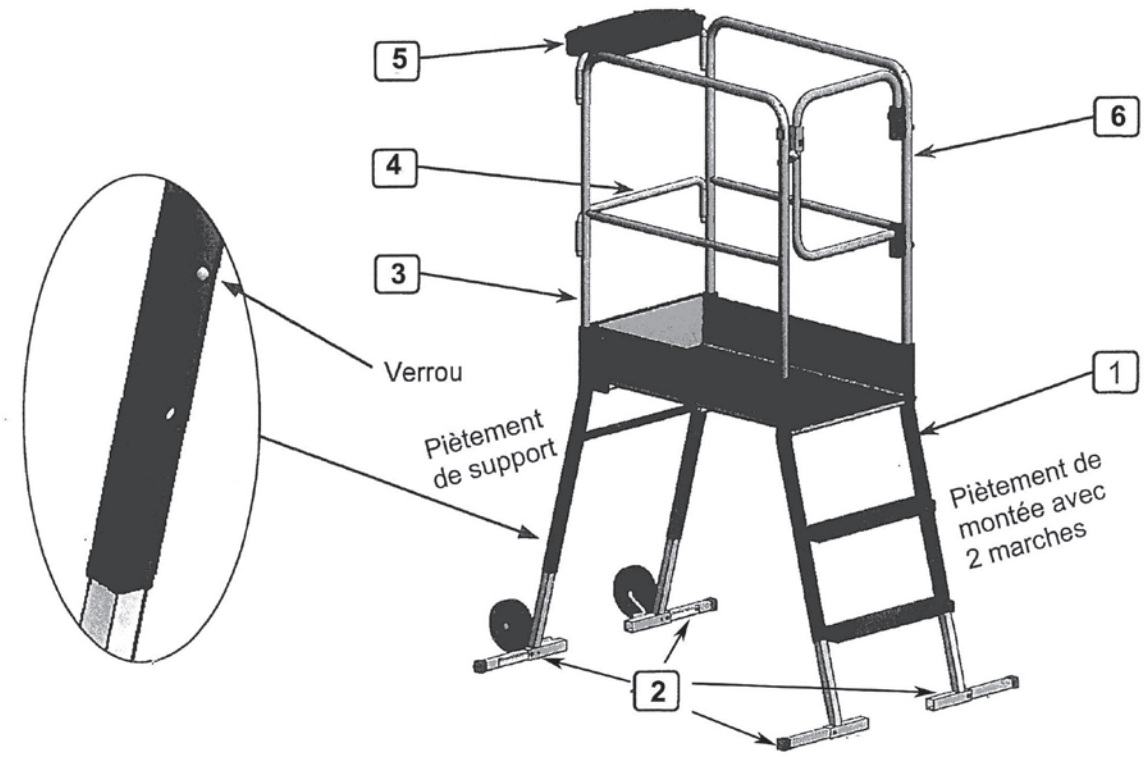

FIG.1 - DESCRIPTION

CERTIFICAT DE CONFORMITE
RELATIF AUX EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
ET MOYENS DE PROTECTION D'OCCASION

Le responsable de la location soussigné :

Société Kiloutou - Direction Matériel

1205 Rue du Chemin vert - CRT3 - 59273 FRETIN

Déclare que l'équipement de travail d'occasion,
désigné ci-après sous la référence interne de la Société :

PLAT3M

et sous l'appellation constructeur

PLATEFORME TRAVAIL 3 M 3 POS.

est conforme aux règles techniques applicables suivantes:

Directives européennes	Normes ou autres règles techniques
	> Norme PIRL NF P93-353

Fait à Lesquin, le 2 Janvier 2015

Patrick Lescouffe

Responsable Technique

kiloutou
LOCATION ▪ MATERIEL ▪ SERVICES